


工事起工 概要書

						課 長	補 佐	係 長	審 査	設 計 者
執 行 年 度	令和 8 年度									
工 事 番 号 工 事 名	令和8年度市営富士見住宅擁壁及び隣接 市道法面除草業務委託					第08-15-356-N-001号 起工 設計書				
工 事 場 所 又は履行場所	龍ヶ崎市2-41									
施 工 方 法						原契約年月日	年 月 日			
工 期 又 は 履 行 期 間	契 約 の 日 (年末年始休暇10日及び検査期間10日含む) 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 100 日間									
受 注 者										
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)			変更請負に付する工事価格 ＝変更積算工事価格×請負比率 請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 ー 円 請負比率 ー 変更工事価格 ー 円				
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容		規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3
人力除草 700 m ²										
機械除草 6,800 m ²										
変更理由										



龍ヶ崎市営富士見住宅

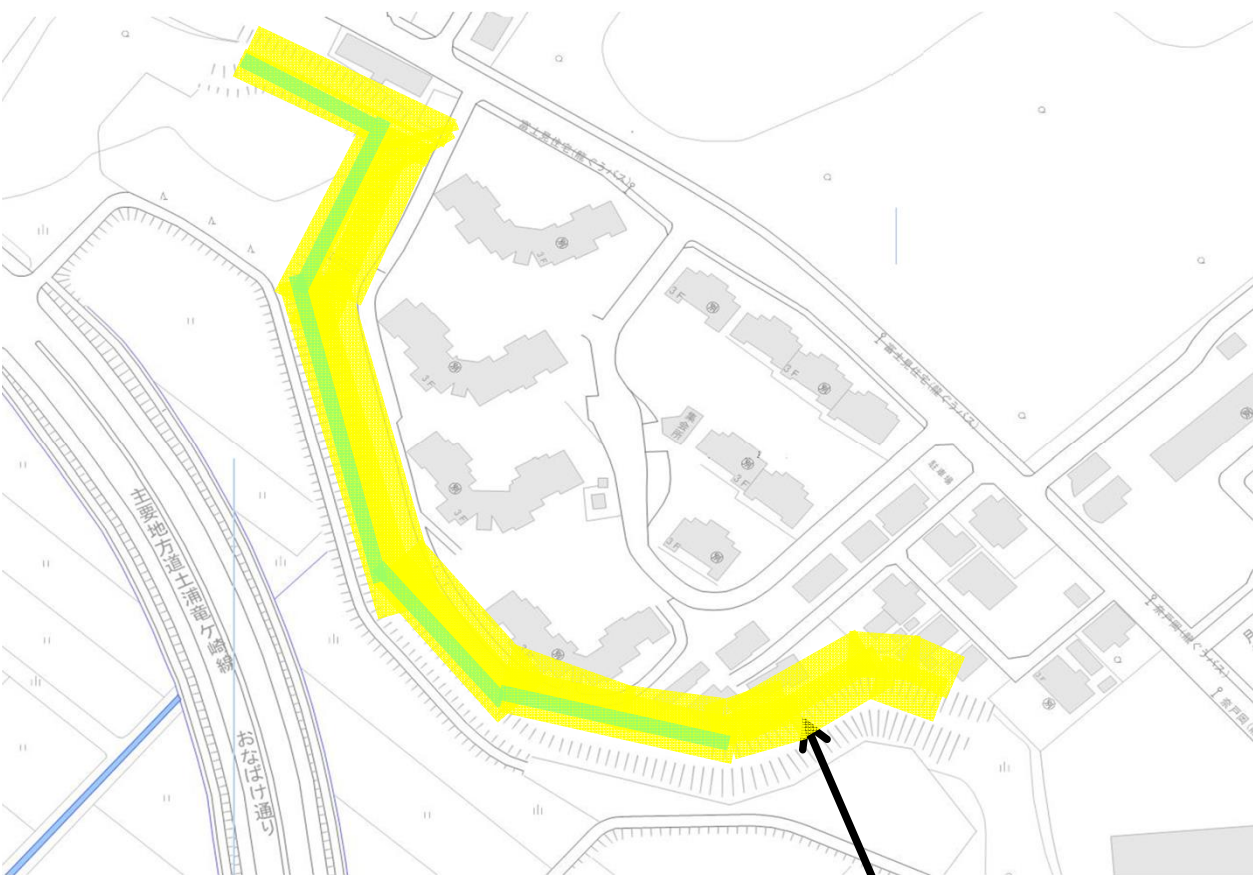

除草箇所

位置図

工事数量総括（内訳）表

第 08-15-356-N-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
植物維持管理工				式		
		1				
草地管理工				式		
		1				
除草工				式		除草7,500.000 m2
		1				
運搬				式		運搬7,600.000 m2
		1				
足場工				式		足場1,170.000 m2
		1				
処分工				式		処分11.000 t
		1				
直接工事費計				式		
		1				
共通仮設費（率計上）				式		
		1				
共通仮設費計				式		
		1				
純工事費				式		
		1				
現場管理費				式		
		1				
工事原価				式		
		1				
一般管理費等				式		
		1				
工事価格				式		
		1				
消費税相当額				式		
		1				
請負工事費				式		
		1				

仕 様 書

1 件 名 令和8年度市営富士見住宅擁壁及び隣接市道法面除草業務委託

2 場 所 龍ヶ崎市2-4-1

3 履行期間 契約の日から100日間
(年末年始休暇10日間及び検査期間10日間を含む)

4 履行内容 ①除草業務
 人力除草 700㎡
 機械除草 6,800㎡
 運搬 7,600㎡
 ②処分 11t
 *詳細は、別添設計図書のとおり

5 支払条件 完了検査合格后、適法な請求書を受理した日から30日以内に指定の金融機関口座に振り込むものとする。

6 そ の 他

(1)作業時間

作業は、通常の作業時間帯(AM8:30~PM5:00)で行うものとする。

(2)除草工

植樹等等の除草は、人力により根から引き抜くものとし、その他については、肩掛式機械により行うものとする。また、刈草を十分に乾燥させ、現地集草後、適正に処分すること。

(3)刈草の運搬・処分

①刈草の運搬については、原則として自社職員が自社所有の車両(レンタル可)で運搬を行うこと。また、収集運搬業者に委託する場合には、書面による契約を締結し、その写しを監督職員に提出すること。運搬に際し、さし枠装着車、物品積載装置の不正改造を施した車両及び不表示車に一般廃棄物を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに作業現場に出入り

することのないようにすること。

- ②刈草の処分については一般廃棄物扱いとする。なお、施工計画書に予定搬入先（一般廃棄物処理許可施設）を明記し、処理業者と事前に一般廃棄物処理契約を締結後、その写しを監督職員に提出すること。
- ③笹、篠竹、藁等の処分についても②と同様とする。
- ④一般廃棄物の処分量が確認できる伝票の原本及び写しを監督職員に提出すること。
- ⑤刈草については、監督職員の承諾を得た後、契約書を交わした一般廃棄物処理施設の指示に従って受入れ可能な状態にして搬入を行うこと。

(4)注意事項

- ①除草作業に際し、道路等を汚さないよう注意すること。万が一汚してしまった場合は、速やかに清掃すること。
- ②住宅、住民、通行者及び車両等に十分配慮し、周辺環境に影響を及ぼさないよう注意して実施すること。また、作業中の安全には十分留意すること。（ヘルメット・安全ゴーグル・小石飛散防止板等により安全を確保すること）
- ③作業時に、刈草以外の缶、ビン、ビニール類等のゴミがあった場合、分別し、処分すること。

(5)作業実施状況の記録及び書類の提出

- ①作業日報（月別）を作成し、提出すること。
- ②除草作業にあたり、除草、集草、積込、運搬、処分等の作業状態の写真を撮影し、提出すること。
- ③着手前・完了後の写真は、同じ位置及び方向で撮影し、比較できるよう A4 版写真帳にて整理し、提出すること。
- ④刈草の搬出日・処分量の確認が出来る、刈草搬出量集計表（伝票写し添付）を作成・提出すること。

(6)その他、疑義が生じた場合にはその都度監督職員と協議の上決定すること。

参 考 資 料

この「資料」（本工事費内訳書・代価表・機労材集計リスト）は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件・地質条件等を十分考慮して、仮設・施工方法・安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「資料」の有効期限は、工事の入札日までとする。

経費情報一覧表

第 08-15-356-N-001 号

実施 起工 設計書

項 目 名 称	今 回 設 計 情 報
工事名	市道法面除草業務委託
適用日	20261001
単価地区	竜ヶ崎工B
施工点在区分	なし
経費工種	河川維持
施工地域・工事場所区分	補正無し
現場環境改善費計上区分	計上しない
工期延長等に伴う現場維持等の費用計上	計上しない
前払金支出割合	5%以下
契約保証の方法	補正なし
現場管理费率加算補正	なし
隣接工事	なし
率・経費指定区分	なし
週休補正区分	補正なし
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用, 外注経費等の費用にかかる補正	補正しない

本工事費内訳書

第 08-15-356-N-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
植物維持管理工									
草地管理工									
除草工									
除草						m2			
					7,500.000				
除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合) 除草機種(人力), 梱包の有無(梱包無し), 運搬機械(パッカー車(回転式・積載容量8m3))						m2			施工P 第0001号代価表
					700.000				
除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合) 除草機種(肩掛式(カッタ径255mm)), 梱包の有無(梱包無し), 運搬機械(パッカー車(回転式・積載容量8m3)), 飛散防止措置(無し)						m2			施工P 第0002号代価表
					6,800.000				
運搬									
運搬						m2			
					7,600.000				
運搬 運搬機械(パッカー車(回転式・積載容量8m3)), DID区間の有無(無し), 運搬距離 片道・DID区間無(5.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0003号代価表
					7,600.000				
足場工									
足場						m2			
					1,170.000				
足場工						m 2			第0004号代価表
					10.000				
足場工(転用部分)						m 2			第0005号代価表
					1,160.000				
処分工									
処分						t			
					11.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-15-356-N-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般廃棄物処分 刈草						t			
					11.000				
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第08-15-356-N-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
普通作業員	91.870	%			R1																								
土木一般世話役	5.220	%			R2																								
			(標準単価 積算単価		)																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>除草機種</td><td>6</td><td>人力</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>梱包の有無</td><td>2</td><td>梱包無し</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>運搬機械</td><td>2</td><td>パッカー車 (回転式・積載容量8m3)</td><td colspan="2"></td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称			J 0 1	除草機種	6	人力			J 0 2	梱包の有無	2	梱包無し			J 0 4	運搬機械	2	パッカー車 (回転式・積載容量8m3)		
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	除草機種	6	人力																										
J 0 2	梱包の有無	2	梱包無し																										
J 0 4	運搬機械	2	パッカー車 (回転式・積載容量8m3)																										

第 0002 号 代価表 除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合)

施工P(機0.45%, 労99.55%, 材0.00%, 市0.00%)

第08-15-356-N-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																														
草刈機 [肩掛式] カッタ径φ255mm	0.450	%			K1																														
特殊作業員	48.510	%			R1																														
普通作業員	43.440	%			R2																														
土木一般世話役	5.650	%			R3																														
			(標準単価 積算単価		)																														
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>除草機種</td><td>5</td><td>肩掛式 (カッタ径255mm)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>梱包の有無</td><td>2</td><td>梱包無し</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>運搬機械</td><td>2</td><td>パッカー車 (回転式・積載容量8m3)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>飛散防止措置</td><td>2</td><td>無し</td><td colspan="2"></td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称			J 0 1	除草機種	5	肩掛式 (カッタ径255mm)			J 0 2	梱包の有無	2	梱包無し			J 0 4	運搬機械	2	パッカー車 (回転式・積載容量8m3)			J 0 5	飛散防止措置	2	無し		
	条件名称	入力値	入力名称																																
J 0 1	除草機種	5	肩掛式 (カッタ径255mm)																																
J 0 2	梱包の有無	2	梱包無し																																
J 0 4	運搬機械	2	パッカー車 (回転式・積載容量8m3)																																
J 0 5	飛散防止措置	2	無し																																

第 0003 号 代価表 運搬(堤防除草)

施工P(機30.29%, 労56.06%, 材13.65%, 市0.00%)

第08-15-356-N-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
パッカー車 [回転式] 積載容量8m3	30.290	%			K1
運転手 (一般)	56.060	%			R1
軽油	13.650	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	運搬機械	2	パッカー車 (回転式・積載容量8m3)
J 0 3	DID区間の有無	1	無し
J 0 8	運搬距離 片道・DID区間無	1	5.0km以下
J 1 0	費用の内訳	1	全ての費用

第 0004 号 代価表 足場工

第08-15-356-N-001号

100. 000

m 2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0005 号 代価表 足場工（転用部分）

第08-15-356-N-001号

100. 000

m 2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-15-356-N-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数量	単 位	金額	摘要
TJ000020	一般廃棄物処分 刈草	11.000	t		20261001

除草面積

富士見住宅法面除草面積計算書(上段):機械

番号	上段長さ	下段長さ	計(1)		平均長さ	法長さ(右)	法長さ(左)	計(2)		平均長さ	面積(㎡)	区分	面積(㎡)
①	12.0	10.7	22.7	2	11.35	9.2	8.9	18.1	2	9.05	102.7	道路	1,044.8
②	15.5	13.1	28.6	2	14.30	8.9	10.1	19.0	2	9.50	135.9		
③	10.8	6.1	16.9	2	8.45	10.1	9.8	19.9	2	9.95	84.1		
④	27.2	25.8	53.0	2	26.50	9.8	9.0	18.8	2	9.40	249.1		
⑤	12.8	17.0	29.8	2	14.90	9.0	8.8	17.8	2	8.90	132.6		
⑥	2.0	3.7	5.7	2	2.85	8.8	8.5	17.3	2	8.65	24.7		
⑦	27.6	27.4	55.0	2	27.50	8.5	9.6	18.1	2	9.05	248.9		
⑧	7.7	8.7	16.4	2	8.20	9.6	6.7	16.3	2	8.15	66.8		
⑨	9.3	10.8	20.1	2	10.05	6.7	4.6	11.3	2	5.65	56.8		
⑩	5.6	6.2	11.8	2	5.90	4.6	4.6	9.2	2	4.60	27.1	住宅	1,282.8
⑪	26.4	26.9	53.3	2	26.65	4.6	4.8	9.4	2	4.70	125.3		
⑫	14.6	15.2	29.8	2	14.90	4.8	5.1	9.9	2	4.95	73.8		
⑬	5.0	5.1	10.1	2	5.05	5.1	4.9	10.0	2	5.00	25.3		
⑭	14.6	14.7	29.3	2	14.65	4.9	5.2	10.1	2	5.05	74.0		
⑮	55.7	57.0	112.7	2	56.35	5.2	4.9	10.1	2	5.05	284.6		
⑯	13.5	15.2	28.7	2	14.35	4.9	5.2	10.1	2	5.05	72.5		
⑰	10.8	12.1	22.9	2	11.45	5.2	4.7	9.9	2	4.95	56.7		
⑱	35.5	34.5	70.0	2	35.00	4.7	5.5	10.2	2	5.10	178.5		
⑲	60.4	57.0	117.4	2	58.70	5.5	5.0	10.5	2	5.25	308.2		
											2,327.6		2,327.6

富士見住宅法面除草面積計算書(下段):機械

番号	上段長さ	下段長さ	計(1)		平均長さ	法長さ(右)	法長さ(左)	計(2)		平均長さ	面積(㎡)	区分	面積(㎡)
20	10.5	8.4	18.9	2	9.45	10.9	9.1	20.0	2	10.00	94.5	道路	954.5
21	13.0	10.1	23.1	2	11.55	9.1	11.1	20.2	2	10.10	116.7		
22	5.3	0.0	5.3	2	2.65	11.1	11.0	22.1	2	11.05	29.3		
23	25.8	23.1	48.9	2	24.45	11.0	10.0	21.0	2	10.50	256.7		
24	17.5	21.7	39.2	2	19.60	10.0	10.1	20.1	2	10.05	197.0		
25	4.0	7.3	11.3	2	5.65	10.1	7.3	17.4	2	8.70	49.2		
26	27.5	27.4	54.9	2	27.45	7.3	4.5	11.8	2	5.90	162.0		
27	8.5	9.5	18.0	2	9.00	4.5	6.4	10.9	2	5.45	49.1		
28	11.4	13.4	24.8	2	12.40	6.4	7.5	13.9	2	6.95	86.2		
29	6.4	7.5	13.9	2	6.95	7.5	7.4	14.9	2	7.45	51.8	住宅	2,077.5
30	27.8	27.9	55.7	2	27.85	7.4	7.4	14.8	2	7.40	206.1		
31	15.4	16.4	31.8	2	15.90	7.4	7.4	14.8	2	7.40	117.7		
32	5.2	6.7	11.9	2	5.95	7.4	7.4	14.8	2	7.40	44.0		
33	14.9	15.8	30.7	2	15.35	7.4	7.7	15.1	2	7.55	115.9		
34	57.0	57.5	114.5	2	57.25	7.7	7.3	15.0	2	7.50	429.4		
35	16.7	18.3	35.0	2	17.50	7.3	7.9	15.2	2	7.60	133.0		
36	12.6	14.7	27.3	2	13.65	7.9	7.6	15.5	2	7.75	105.8		
37	33.5	31.5	65.0	2	32.50	7.6	9.4	17.0	2	8.50	276.3		
38	48.7	43.5	92.2	2	46.10	9.4	7.5	16.9	2	8.45	389.5		
39											26.0		
40	4.7	4.5	9.2	2	4.60	5.2	5.0	10.2	2	5.10	23.5		
41	6.3	6.1	12.4	2	6.20	4.7	5.2	9.9	2	4.95	30.7		
42	4.5	9.6	14.1	2	7.05	6.1	5.7	11.8	2	5.90	41.6		
											3,032.0		3,032.0

39 $2.3 \times 7.8 = 17.9$ $(7.80 - 4.70) \times (7.50 - 2.30) \div 2 = 8.1$ $17.9 + 8.1 = 26.0$

富士見住宅擁壁除草面積計算書(人力除草)

番号	上段長さ	下段長さ	計(1)		平均長さ	法長さ(右)	法長さ(左)	計(2)		平均長さ	面積(㎡)	区分	面積(㎡)
A	36.4	36.3	72.7	2	36.35	1.8	3.0	4.8	2	2.40	87.2	道路	87.2
B	166.0	168.1	334.1	2	167.05	3.0	3.0	6.0	2	3.00	501.2	住宅	700.6
C	42.6	42.1	84.7	2	42.35	2.4	2.4	4.8	2	2.40	101.6		
D	37.7	34.5	72.2	2	36.10	1.8	1.8	3.6	2	1.80	65.0		
E	4.5	4.6	9.1	2	4.55	1.8	1.8	3.6	2	1.80	8.2		
F	12.3	15.0	27.3	2	13.65	1.8	1.8	3.6	2	1.80	24.6		
											787.8		787.8

人力除草	787.8	住宅分	700.6	道路分	87.2
		(B~F)		(A)	

機械除草面積

富士見住宅平場除草面積計算書(上・中・下段)

上段

上段長さ	下段長さ	計		平均長さ	幅	面積
366.5	367.0	733.5	2	366.75	0.5	183.4

中段

上段長さ	下段長さ	計		平均長さ	幅	面積
367.2	369.5	736.7	2	368.35	1.5	552.5

下段

上段長さ	下段長さ	計		平均長さ	幅	面積
375.0	371.3	746.3	2	373.15	1.0	373.2

道路分:	57.7	数式: ROUND((115.1+115.6)/2*0.5;1)	
住宅分:	125.7	数式: G69-J68	
道路分:	168.5	数式: ROUND((112.5+112.1)/2*1.5;1)	
住宅分:	384.0	数式: G72-J71	
道路分:	107.5	数式: (107.5+107.5)/2*1	平場計
住宅分:	265.7	数式: G75-J74	1,109.1

富士見住宅擁壁除草面積計算書(機械除草)

番号	上段長さ	下段長さ	計(1)		平均長さ	法長さ(右)	法長さ(左)	計(2)		平均長さ	面積(m²)	区分	面積(m²)
G	36.3	36.3	72.6	2	36.30	1.3	1.3	2.6	2	1.30	47.2	道路	47.2
H	168.1	168.1	336.2	2	168.10	1.3	1.3	2.6	2	1.30	218.5		
I	42.1	42.1	84.2	2	42.10	1.3	1.3	2.6	2	1.30	54.7		
J	34.5	34.5	69.0	2	34.50	1.3	1.3	2.6	2	1.30	44.9	住宅	343.6
K	4.6	4.6	9.2	2	4.60	1.3	1.3	2.6	2	1.30	6.0		
L	15.0	15.0	30.0	2	15.00	1.3	1.3	2.6	2	1.30	19.5		
											390.8		390.8

機械除草	6,859.5	住宅分	4,479.3	道路分	2,380.2
------	---------	-----	---------	-----	---------

総括表

除草面積											
	人力除草	787.8	≒	700㎡							
	機械除草	6,859.5	≒	6,800㎡							
	計	7,647.3									
	住宅分	5,179.9	≒	5,200㎡							
	道路分	2,467.4	≒	2,400㎡							
集草		7,647.3	≒	7,600㎡							
積込・荷卸		7,647.3	≒	7,600㎡							
運搬(一般廃棄物処分場)		7,647.3	≒	7,600㎡							
処分				11t							
単管足場				10㎡							
〃 (転用)				1,160㎡							


足場の面積(擁壁部分)

A～F787.8㎡




G～L390.8㎡

計1,178.6≒1,170

住宅分

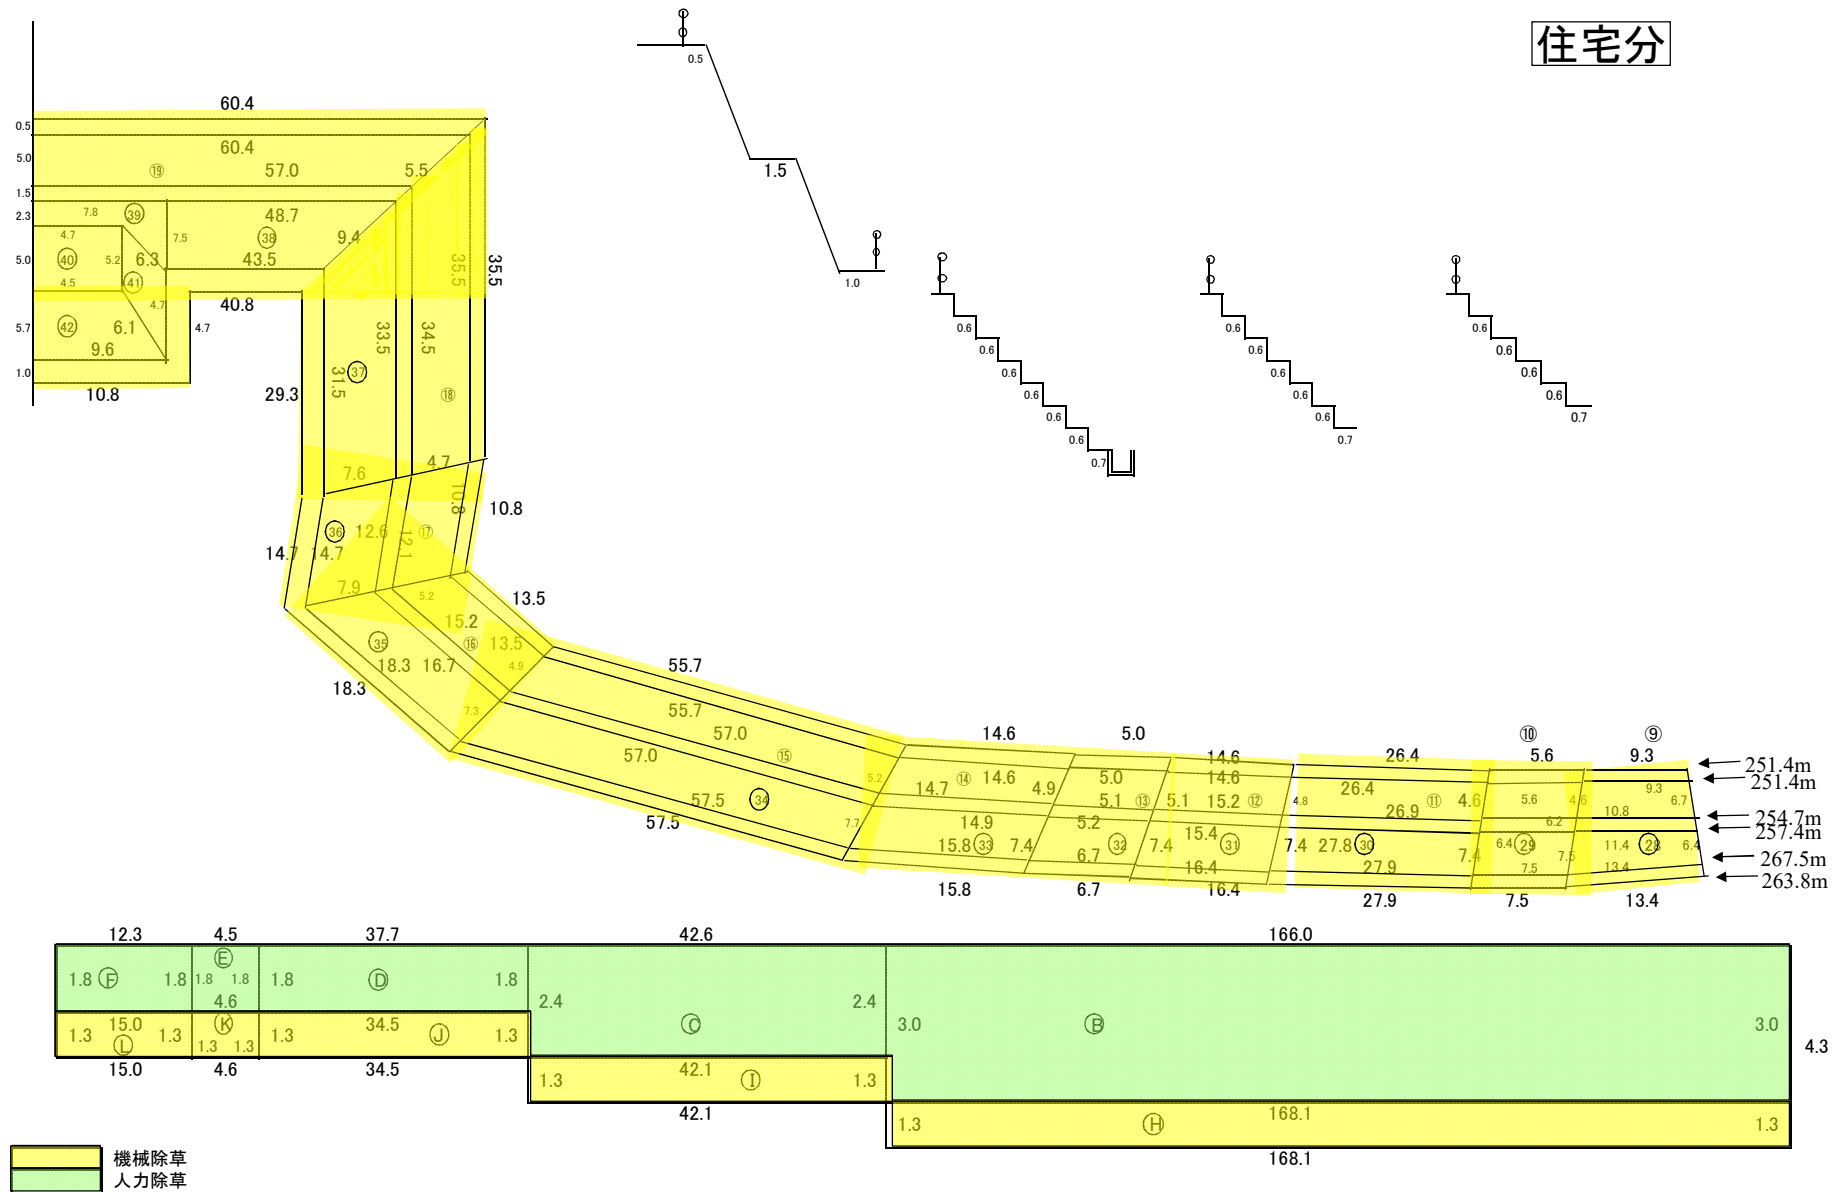

道路分

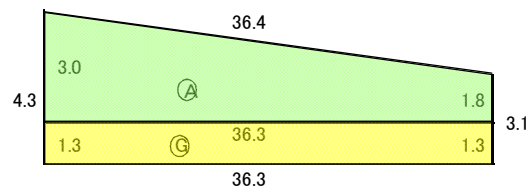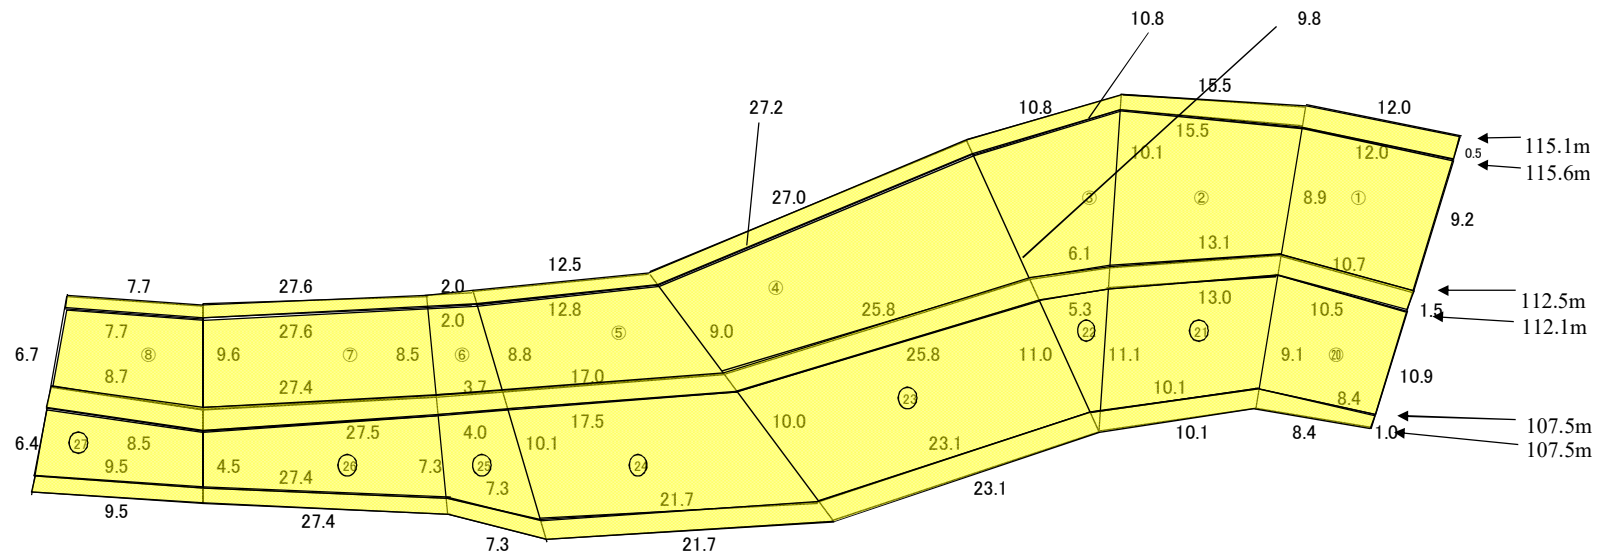

機械除草
人力除草